


KHA MON

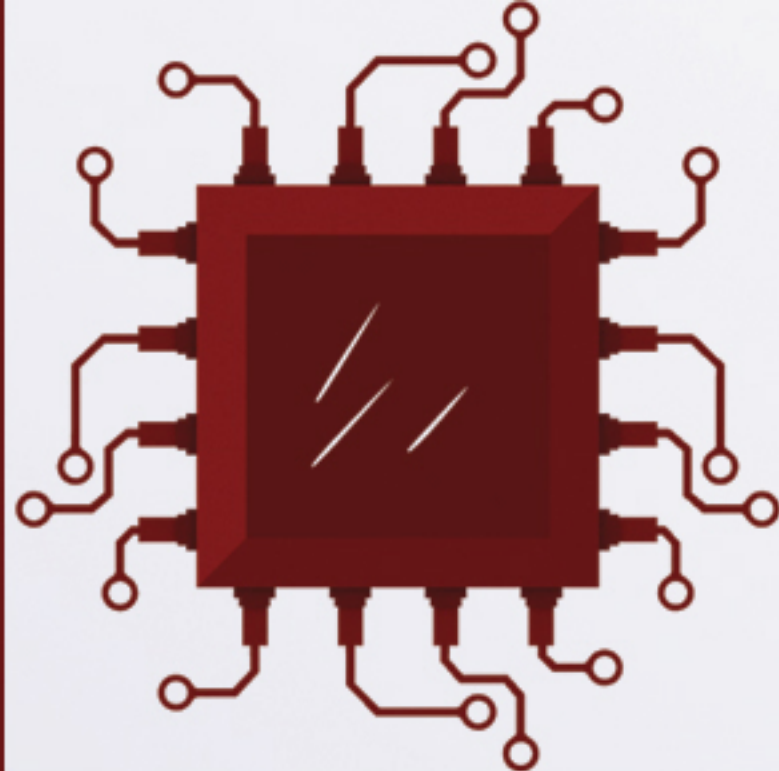

INFORMÁCIÓS KIJELEZŐK

INFORMÁCIÓS KIJELEZŐ (D_I_8_100)

07



KIJELEZŐ BILLENTYŰZETTEL



Karakterek megjelenítése: 100 mm-es szegmensek két sorban, piros színben

Kialakítás: eloxált alumínium, plexiüveg, matricák szöveggel

Vezérlés: négy bináris bemeneten keresztül

- 1. bemenet: kinullázza az 'Output' értékét
- 2. bemenet: növeli 1-gyel az 'Output' értékét
- 3. bemenet: A 'Target' értékét 10-zel növeli
- 4. bemenet: A 'Target' értékét 10-zel csökkenti

Méret: 800 x 450 x 45 mm

Tápfeszültség: 230V AC adapteren keresztül

Hőmérsékleti tartomány: -20 + 50 °C

Felfüggesztés: falra rögzíthető

Karakterek megjelenítése: 200mm, piros kültéri LED (110x50)

Kialakítás: eloxált alumínium, plexiüveg; kültéri használatra alkalmas

Méret: 500 x 230 x 30 mm

Tápfeszültség: 230 V AC adapteren keresztül

Hőmérsékleti tartomány: -20 + 50 °C

Felfüggesztés: falra rögzíthető

Kommunikáció: RS485 által, a kijelzők címezhetőek

Leírás: a billentyűzeten megadott számot a kijelző mutatja; relé modulon keresztül is irányítható

Karakterek megjelenítése: 25mm-es piros LED szegmensek

Kialakítás: panelbe illeszthető; IP20

Méret: 48 x 48 mm, 70 mm

Tápfeszültség: 10 - 35 V

Hőmérsékleti tartomány: -5 + 50 °C

Leírás: kiegészítő Samsung automatákhoz, BCD kód által irányítható

KÉTKARAKTERES KIJELEZŐ

