


KHA  
MON

# VISSZASZÁMLÁLÓ KIJELZŐ ZC200

23

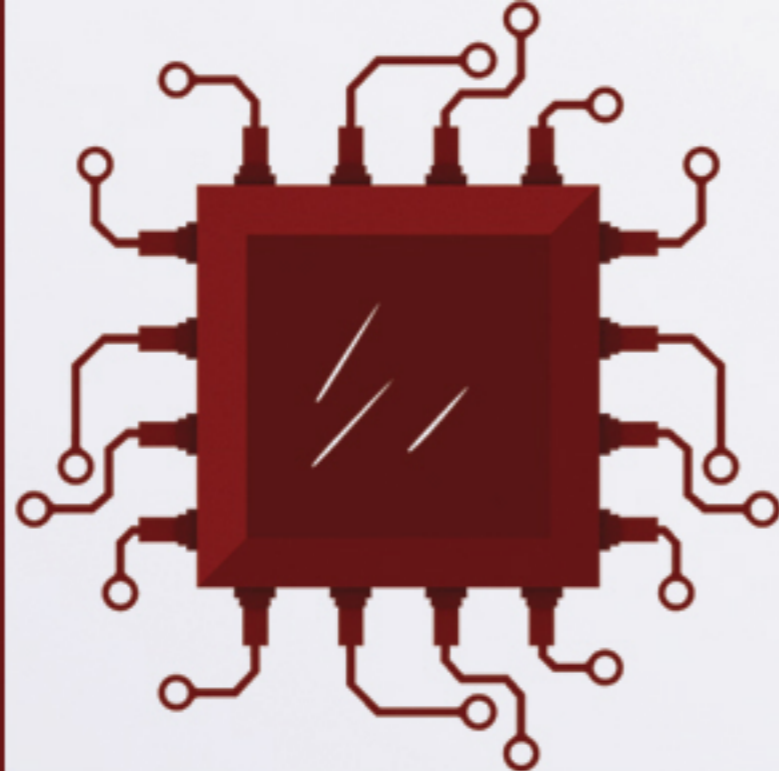

**Leírás:** a kijelző egy adott időponthoz számol vissza, például egy épület befejezésének napjához, vagy egy politikus hivatali idejének végéhez. A fennmaradó napok számát (99-től), az órát, a percet és a másodpercet is ábrázolja. A dátum, amelyhez a kijelző visszaszámol, a menüben beállítható. Az adott projekt befejezése után a kijelzőt általános óra üzemmódba lehet állítani.

**Beállítás:** elsőként a P+ gombot kell megnyomni és tartani legalább 5 másodpercig. a kijelzőn a "----" karakterek jelennek meg. Miután a kijelző elsütétül, a távirányító jobb felső sarkában található ON/OFF gombot kell megnyomni, ezt követően a menübe jutunk, hol a kijelző egyes paramétereit állíthatóak a táblázat alapján.

**Méret:** 1300 x 230 x 50 mm

**Vezérlés:** infravörös távirányító segítségével

**Tápfeszültség:** 12V/50W

**Fényerő:** automatikus beállítás

Paraméter	Rövidítés	Tartomány	Megjegyzés
Év	EV	0 ÷ 99	
Hónap	HO	1 ÷ 12	
Nap	NA	1 ÷ 31	
Óra	OR	0 ÷ 23	
Perc	PE	0 ÷ 59	
Fényerő	FE	0 ÷ 9	0 - min; 9 - max
Cél hónap	CH	1 ÷ 12	Ide tart a visszaszámlálás
Cél nap	CN	1 ÷ 31	Ide tart a visszaszámlálás
Cél óra	CO	0 ÷ 23	Ide tart a visszaszámlálás
Üzemmód	rc	0 ÷ 1	0 - visszaszámlálás, 1 - óra
Automatikus fényerő	AF	0 ÷ 1	0 - manuális, 1 - automatikus