


KHA
MONLED ÓRA
400 MM
HÖMÉRŐVELLED ÓRA ÉS HÖMÉRŐ
CSATLAKOZTATHATÓ GPS MODULLAL


03

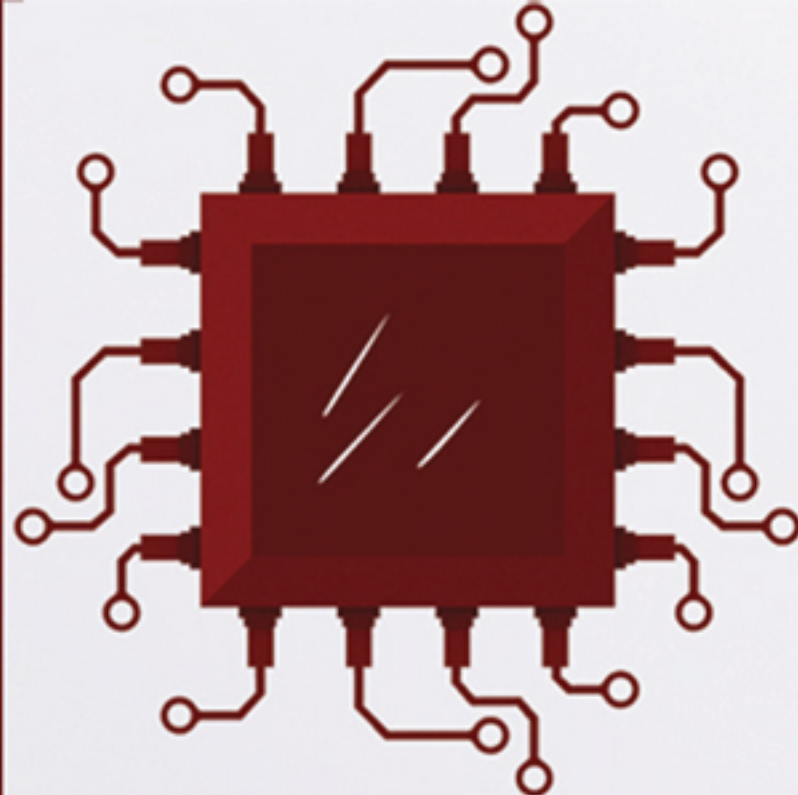

Tápfeszültség: 230 V / 35W 13,4V (12 ÷ 13.8V),
napelem akkumulátorral, éjszakai áram
Hőmérsékleti tartomány: -20°C-tól +50°C-ig
Felfüggesztés: két csavarral, ill. igény szerint

Beeállítás: infravörös távirányító segítségével
Pontos idő: kristályvezérelt belső óra, vagy GPS alapján
Méretei: 1250 mm x 450 mm x 30 mm
A készülék RS485 hálózatra csatlakoztatható, és zöld, kék, fehér és sárga ledekkel is legyártható.

Beállítás: elsőként a P+ gombot kell megnyomni és tartani legalább 5 másodpercig. A kijelzőn a "----" karakterek jelennek meg. Miután a kijelző elsötétül, a távirányító jobb felső sarkában található ON/OFF gombot kell megnyomni, ezt követően a menübe jutunk, hol a kijelző egyes paramétereit állíthatóak a következő táblázat alapján.

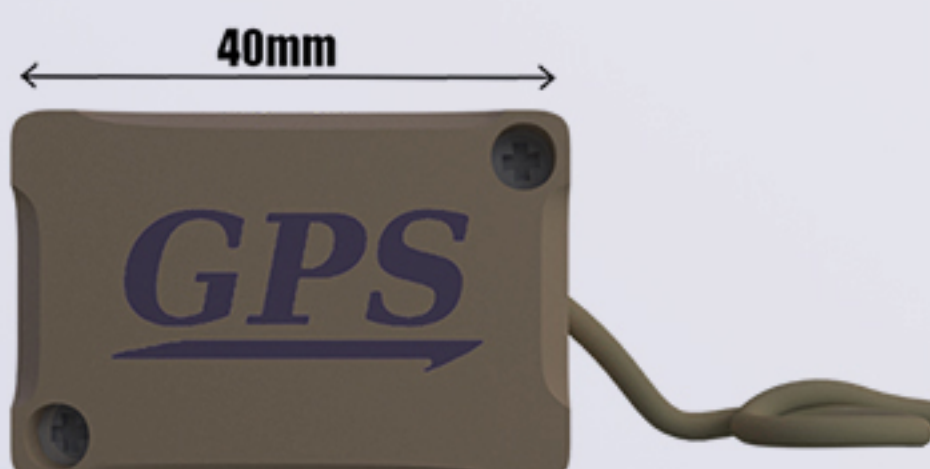

Hőmérő bekötése	zöld kábel
	-V (GND)
	barna kábel
	TEP (data)
Feszültség-kábel	fehér kábel
	+3,3V
	vörös: +V
	+13,4V
RS485	fekete: -V
	GND
	barna kábel
	RS485 - A
	fehér kábel
	RS485 - B

Paraméter	Rövidítés	Tartomány	Megjegyzés
Év	Ev	0 ÷ 99	
Hónap	Ho	1 ÷ 12	
Nap	nA	1 ÷ 31	
Óra	Or	0 ÷ 23	
Perc	PE	0 ÷ 59	
Fényerő	FE	0 ÷ 9	0 - min; 9 - max
Idő kijelzése	IP	2 ÷ 50	másodpercekben
Dátum kijelzése	IH	0 ÷ 50	0-dátum nincs megjelenítve
Hőmérséklet kijelzése	I°	0 ÷ 50	0-hőmérséklet nincs megj.
Automatikus fényerő	AF	0 ÷ 1	0- manuális, 1- automatikus
Hőmérő korrekció	O°	-9 ÷ 9	megj. hőmérs. korrigálása



Hőmérséklet ábrázolása



Dátum ábrázolása